


# PISTOLET HG 2310 LCD

## FICHE TECHNIQUE

**HG 2310 LCD** est un pistolet à air chaud, puissant, à régulation électronique, et dont l'affichage optique LCD permet un réglage en continu du régime et de la température. Par ailleurs, ce pistolet robuste est conçu pour un fonctionnement en manuel ou en poste fixe possède un affichage LCD.

Le pistolet est livré avec 4 programmes pré-réglés, modifiables individuellement. Sa poignée et son support soft lui confère une grande stabilité.

L'entrée d'air est munie d'une grille de protection pour empêcher les corps étrangers de pénétrer, à cela s'ajoute une double protection contre les surchauffes : Un thermostat et une sécurité thermique.

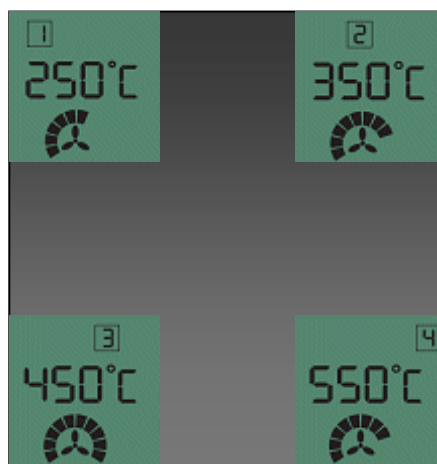

# PISTOLET HG 2310 LCD

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

(Communiquées par le sous contractant)

	Valeurs standard
<b>PHYSIQUES</b>	
Dimensions	260 (L) x 90 (l) x 205 (H) mm
Poids	940 g
Tension	230 V / 50 Hz
Puissance	2300 W
<u>Température :</u>	Position 1 : +50°C Position 2 : +50°C à +650°C
Affichage	LCD par paliers de 10°C
Soufflerie	Réglage en continu
<u>Débit d'air :</u>	Position 1 : 150-250 l/min. Position 2 : 150-500 l/min.
<u>Programmes pré-réglés :</u>	1 : +250°C / ca.350 l/min. 2 : +350°C / ca.400 l/min. 3 : +450°C / ca.500 l/min. 4 : +550°C / ca.400 l/min.
Touche de réglage	Pour modifier les programmes pré-réglés

*Nous certifions que les valeurs communiquées sont données avec le plus d'exactitude possible. Néanmoins, l'utilisation de ces valeurs relève de la seule responsabilité du client et ne saurait en aucun cas remplacer un test dans les conditions réelles d'utilisation du produit. L'évaluation doit être faite par l'utilisateur pour déterminer la compatibilité de ce produit avec une utilisation spécifique. Gremco ne saurait être tenu responsable pour toute perte ou défaut résultant de l'utilisation bonne ou mauvaise de ce produit.*